


STILE
c e r a m i c



Índice

Index

01.

Aniet. 4-9

02.

Beton. 10-15

03.

Burli. 16-21

04.

Ketra. 22-27

05.

Liv. 28-33

06.

Luksy. 34-39

07.

Phosi. 40-45

08.

River. 46-51

09.

Stone. 52-57

10.

Tekny. 58-63

11.

Toska. 64-69

12.

Vitay. 70-75

13.


Información
técnica 76-88

Aniet.

Formatos

Sizes

Porcelánico
Porcelain tiles

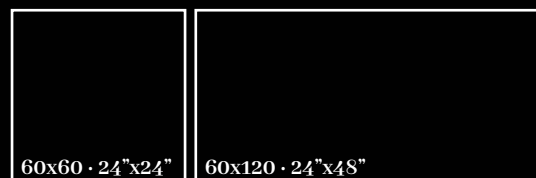

Colores

Colours



White

Sand

Grey

Black

Consulta stock
Check the stock

STILE
c e r a m i c



ANIET WHITE 60X120 | ANIET BLACK 60X60



ANIET WHITE 60X120



ANIET SAND 60X60



ANIET GREY 60X60

Aniet Collection.

Porcelánico / *Porcelain*



Aniet White 60x120 / 24"x48"
6012F



Aniet White 60x60 / 24"x24"
6060F



Aniet Sand 60x120 / 24"x48"
6012F



Aniet Sand 60x60 / 24"x24"
6060F



Aniet Grey 60x120 / 24"x48"
6012F



Aniet Grey 60x60 / 24"x24"
6060F




Aniet Black 60x120 / 24"x48"
6012F




Aniet Black 60x60 / 24"x24"
6060F


Sistemas de peldaños *Steps systems*




Peldaño romado 60x120 *
Romado step 24"x48"



Peldaño gradone simple 60x120*
Gradone simple step 24"x48"




Peldaño romado 60x60*
Romado step 24"x24"



Peldaño gradone simple 60x60*
Gradone simple step 24"x24"


*Bajo pedido / *On request*



Rodapié 8x60
Bullnose 3"x24"

Embalaje *Packing*

Formato/Size		CAJA/BOX			EUROPALET		
		PCS/BOX	SQM/BOX	KGS/BOX	BOX/EUR	SQM/EUR	KGS/EUR
60X60	24"x24"	4	1.44	24.00	40	57.60	960
60X120	24"x48"	3	2.16	37.93	29	62.64	1.100



Variación tonos *Shade variation*

Variedad gráfica *Designs variety*

Disponible en todos los colores
Avalaible in all colours



60x60 / 24"x24"

60x120 / 24"x48"


+10

+10

Beton.

Formato
Size

Porcelánico
Porcelain tiles



Colores
Colours



STILE
c e r a m i c

Consulta stock
Check the stock



BETON GREY 60X60



BETON TAUPE 60X60



BETON SNOW 60X60



BETON BEIGE 60X60

Beton Collection.

Porcelánico / *Porcelain*



Beton Snow 60x60 / 24"x24"
6060F



Beton Beige 60x60 / 24"x24"
6060F




Beton Taupe 60x60 / 24"x24"
6060F




Beton Grey 60x60 / 24"x24"
6060F




Sistemas de peldaños *Steps systems*



Peldaño romado 60x60*
Romado step 24"x24"



Peldaño gradone simple 60x60*
Gradone simple step 24"x24"




Rodapié 8x60
Bullnose 3"x24"

*Bajo pedido / *On request*

Embalaje *Packing*

Formato/Size		CAJA/BOX			EUROPALET		
		PCS/BOX	SQM/BOX	KGS/BOX	BOX/EUR	SQM/EUR	KGS/EUR
60X60	24"x24"	4	1.44	24.00	40	57.60	960



Variación tonos *Shade variation*

60x60 / 24"x24"
+10




Burli.

Formatos

Sizes

Porcelánico
Porcelain tiles

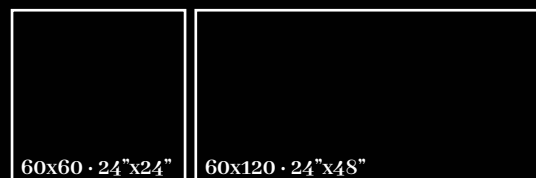

Colores

Colours



Consulta stock
Check the stock

STILE
c e r a m i c



BURLI WHITE 60X120 | BURLI SLATE 60X120



BURLI WHITE 60X120



BURLI SAND 60X60



BURLI SLATE 60X60

Burli Collection.


Porcelánico / *Porcelain*



Burli White 60x120 / 24"x48"
6012F



Burli Sand 60x120 / 24"x48"
6012F

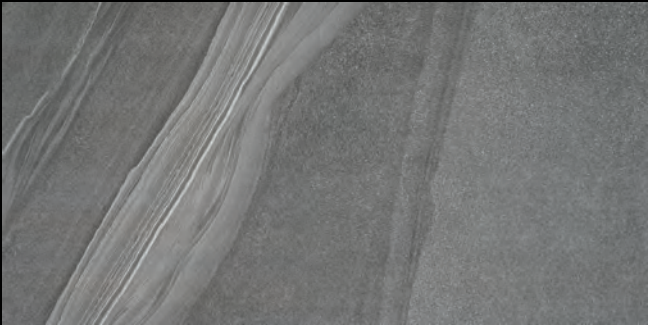

Burli Slate 60x120 / 24"x48"
6012F



Burli White 60x60 / 24"x24"
6060F




Burli Sand 60x60 / 24"x24"
6060F




Burli Slate 60x60 / 24"x24"
6060F


Sistemas de peldaños *Steps systems*




Peldaño romado 60x120 *
Romado step 24"x48"



Peldaño gradone simple 60x120*
Gradone simple step 24"x48"




Peldaño romado 60x60*
Romado step 24"x24"



Peldaño gradone simple 60x60*
Gradone simple step 24"x24"


*Bajo pedido / *On request*



Rodapié 8x60
Bullnose 3"x24"

Embalaje *Packing*


Formato/Size		CAJA/BOX			EUROPALET		
		PCS/BOX	SQM/BOX	KGS/BOX	BOX/EUR	SQM/EUR	KGS/EUR
60X60	24"x24"	4	1.44	24.00	40	57.60	960
60X120	24"x48"	3	2.16	37.93	29	62.64	1.100



Variación tonos *Shade variation*

Variedad gráfica *Designs variety*

Disponible en todos los colores
Availaible in all colours

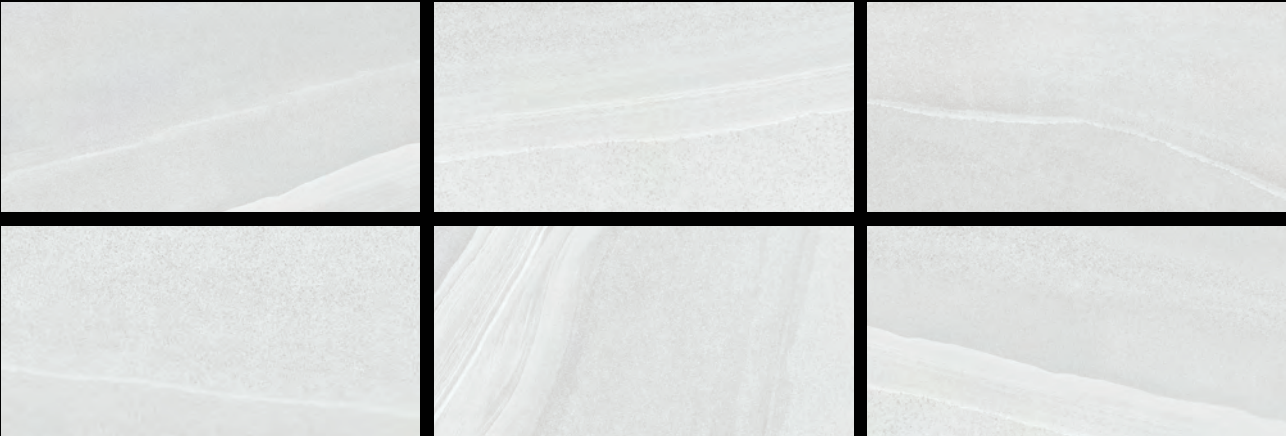

60x60 / 24"x24"

60x120 / 24"x48"


+10

+10

Ketra.

Formatos *Sizes*

Porcelánico
Porcelain tiles

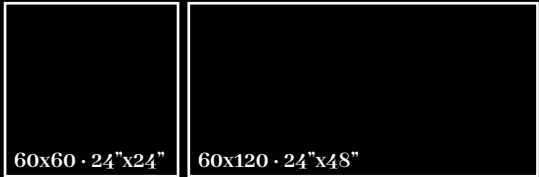

Colores *Colours*



STILE
c e r a m i c

Consulta stock
Check the stock



KETRA TAUPE 60X120



KETRA BEIGE 60X120



KETRA ASH 60X60



KETRA GREY 60X60

Ketra Collection.

Porcelánico / Porcelain



Ketra Ash 60x120 / 24"x48"
6012F



Ketra Ash 60x60 / 24"x24"
6060F



Ketra Beige 60x120 / 24"x48"
6012F




Ketra Beige 60x60 / 24"x24"
6060F




Ketra Taupe 60x120 / 24"x48"
6012F



Ketra Taupe 60x60 / 24"x24"
6060F

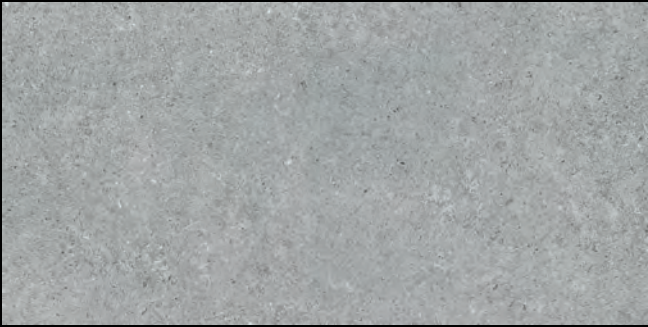


Ketra Grey 60x120 / 24"x48"
6012F




Ketra Grey 60x60 / 24"x24"
6060F




Sistemas de peldaños Steps systems




Peldaño romado 60x120 *
Romado step 24"x48"



Peldaño gradone simple 60x120*
Gradone simple step 24"x48"




Peldaño romado 60x60*
Romado step 24"x24"



Peldaño gradone simple 60x60*
Gradone simple step 24"x24"


*Bajo pedido / On request



Rodapié 8x60
Bullnose 3"x24"

Embalaje Packing

Formato/Size		CAJA/BOX			EUROPALET		
		PCS/BOX	SQM/BOX	KGS/BOX	BOX/EUR	SQM/EUR	KGS/EUR
60X60	24"x24"	4	1.44	24.00	40	57.60	960
60X120	24"x48"	3	2.16	37.93	29	62.64	1.100



Variación tonos Shade variation

Variedad gráfica Designs variety

Disponible en todos los colores
Avalaible in all colours



60x60 / 24"x24"

60x120 / 24"x48"


+10

+10


Liv

Formatos
Sizes

Porcelánico
Porcelain tiles

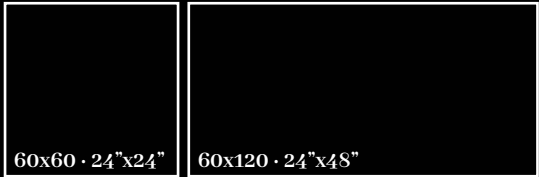

Colores
Colours

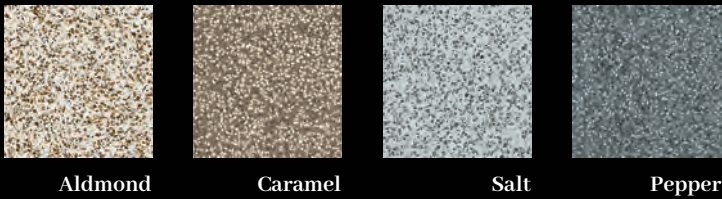

STILE
c e r a m i c

Consulta stock
Check the stock



LIV PEPPER 60X120



LIV SALT 60X120




LIV ALMOND 60X60




LIV CARAMEL 60X120

Liv Collection.

Porcelánico / *Porcelain*

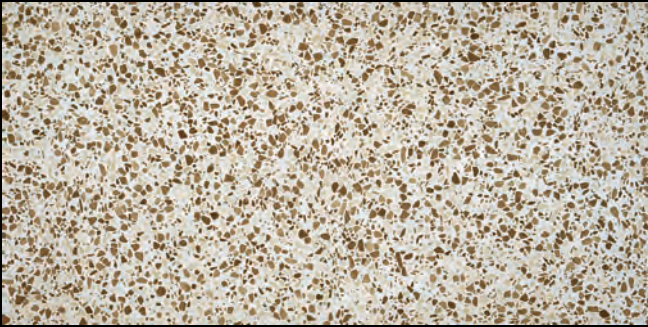

Liv Almond 60x120 / 24"x48"
6012F




Liv Almond 60x60 / 24"x24"
6060F




Liv Caramel 60x120 / 24"x48"
6012F




Liv Caramel 60x60 / 24"x24"
6060F

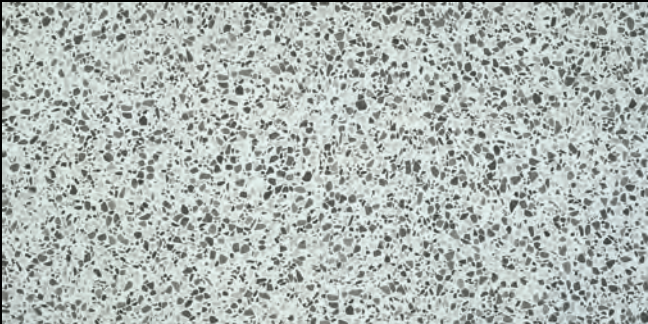


Liv Salt 60x120 / 24"x48"
6012F



Liv Salt 60x60 / 24"x24"
6060F

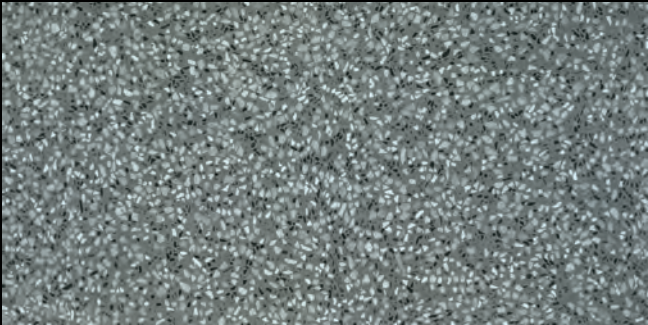


Liv Pepper 60x120 / 24"x48"
6012F




Liv Pepper 60x60 / 24"x24"
6060F


Sistemas de peldaños *Steps systems*




Peldaño romado 60x120 *
Romado step 24"x48"



Peldaño gradone simple 60x120*
Gradone simple step 24"x48"




Peldaño romado 60x60*
Romado step 24"x24"



Peldaño gradone simple 60x60*
Gradone simple step 24"x24"


*Bajo pedido / *On request*



Rodapié 8x60
Bullnose 3"x24"

Embalaje *Packing*


Formato/Size		CAJA/BOX			EUROPALET		
		PCS/BOX	SQM/BOX	KGS/BOX	BOX/EUR	SQM/EUR	KGS/EUR
60X60	24"x24"	4	1.44	24.00	40	57.60	960
60X120	24"x48"	3	2.16	37.93	29	62.64	1.100



Variación tonos *Shade variation*

Variedad gráfica *Designs variety*

Disponible en todos los colores
Availaible in all colours

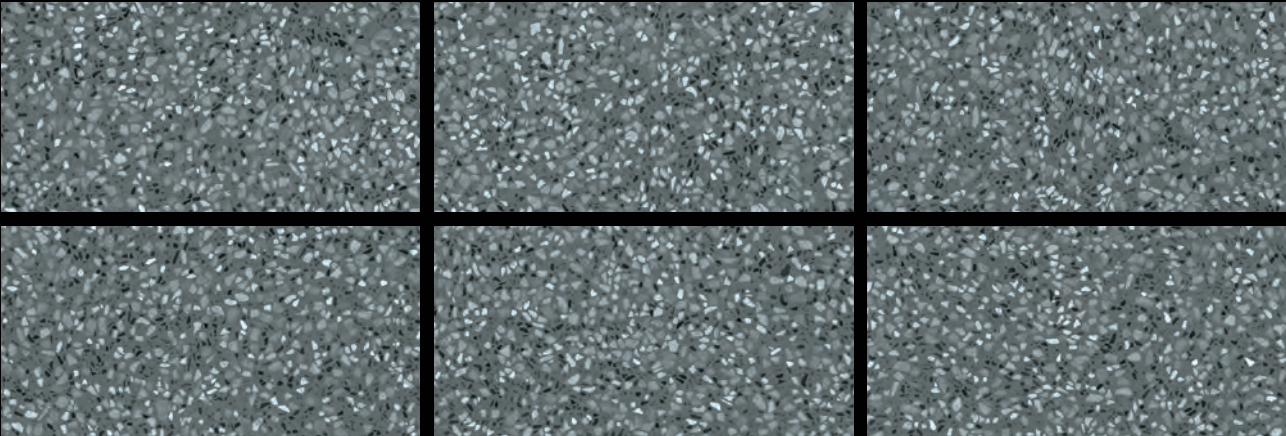

60x60 / 24"x24"

60x120 / 24"x48"

+10


+10

Luksy.

Formatos


Sizes

Porcelánico
Porcelain tiles

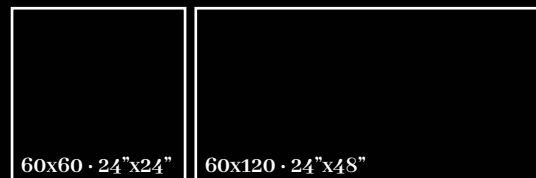

Colores

Colours



Consulta stock
Check the stock

STILE
c e r a m i c





LUKSY GOLD 60X60



LUKSY SILVER 60X120



LUKSY SILVER 60X120

Luksy Collection.

Porcelánico / Porcelain



Luksy Gold 60x120 / 24"x48"
6012F



Luksy Gold 60x60 / 24"x24"
6060F




Luksy Silver 60x120 / 24"x48"
6012F




Luksy Silver 60x60 / 24"x24"
6060F


Sistemas de peldaños Steps systems




Peldaño romado 60x120 *
Romado step 24"x48"



Peldaño gradone simple 60x120*
Gradone simple step 24"x48"




Peldaño romado 60x60*
Romado step 24"x24"



Peldaño gradone simple 60x60*
Gradone simple step 24"x24"


*Bajo pedido / On request



Rodapié 8x60
Bullnose 3"x24"

Embalaje Packing

Formato/Size		CAJA/BOX			EUROPALET		
		PCS/BOX	SQM/BOX	KGS/BOX	BOX/EUR	SQM/EUR	KGS/EUR
60X60	24"x24"	4	1.44	24.00	40	57.60	960
60X120	24"x48"	3	2.16	37.93	29	62.64	1.100



Variación tonos Shade variation

Variedad gráfica Designs variety

Disponible en todos los colores
Avalaible in all colours



60x60 / 24"x24"

+10


60x120 / 24"x48"

+10

Phosi.

Formatos *Sizes*

Porcelánico
Porcelain tiles

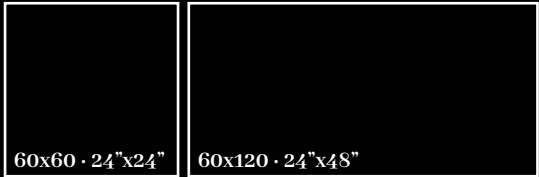

Colores *Colours*



Consulta stock
Check the stock







PHOSI TAUPE 60X120



PHOSI GREY 60X120



PHOSI ASH 60X60



PHOSI BEIGE 60X60

Phosi Collection.

Porcelánico / *Porcelain*



Phosi Ash 60x120 / 24"x48"
6012F



Phosi Ash 60x60 / 24"x24"
6060F



Phosi Beige 60x120 / 24"x48"
6012F



Phosi Beige 60x60 / 24"x24"
6060F



Phosi Taupe 60x120 / 24"x48"
6012F



Phosi Taupe 60x60 / 24"x24"
6060F




Phosi Grey 60x120 / 24"x48"
6012F




Phosi Grey 60x60 / 24"x24"
6060F


Sistemas de peldaños *Steps systems*




Peldaño romado 60x120 *
Romado step 24"x48"



Peldaño gradone simple 60x120*
Gradone simple step 24"x48"




Peldaño romado 60x60*
Romado step 24"x24"



Peldaño gradone simple 60x60*
Gradone simple step 24"x24"


*Bajo pedido / *On request*



Rodapié 8x60
Bullnose 3"x24"

Embalaje *Packing*

Formato/Size		CAJA/BOX			EUROPALET		
		PCS/BOX	SQM/BOX	KGS/BOX	BOX/EUR	SQM/EUR	KGS/EUR
60X60	24"x24"	4	1.44	24.00	40	57.60	960
60X120	24"x48"	3	2.16	37.93	29	62.64	1.100



Variación tonos *Shade variation*

Variedad gráfica *Designs variety*

Disponible en todos los colores
Availaible in all colours



60x60 / 24"x24"

60x120 / 24"x48"


+10

+10


River.

Formatos *Sizes*

Porcelánico
Porcelain tiles

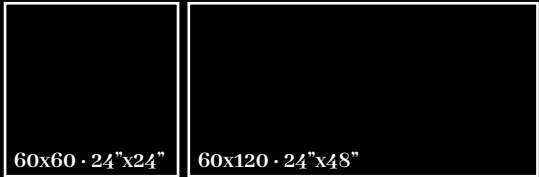

Colores *Colours*

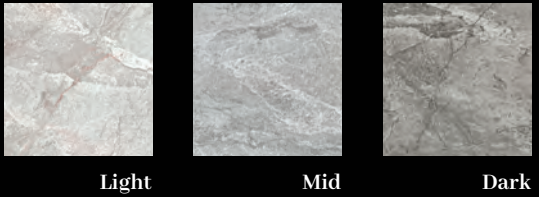

STILE
c e r a m i c

Consulta stock
Check the stock



RIVER DARK 60X60



RIVER LIGHT 60X120



RIVER MID 60X60



RIVER DARK 60X60

River Collection.

Porcelánico / *Porcelain*




River Light 60x120 / 24"x48"
6012F



River Mid 60x120 / 24"x48"
6012F



River Dark 60x120 / 24"x48"
6012F



River Light 60x60 / 24"x24"
6060F




River Mid 60x60 / 24"x24"
6060F




River Dark 60x60 / 24"x24"
6060F


Sistemas de peldaños *Steps systems*




Peldaño romado 60x120 *
Romado step 24"x48"



Peldaño gradone simple 60x120*
Gradone simple step 24"x48"




Peldaño romado 60x60*
Romado step 24"x24"



Peldaño gradone simple 60x60*
Gradone simple step 24"x24"


*Bajo pedido / *On request*



Rodapié 8x60
Bullnose 3"x24"

Embalaje *Packing*

Formato/Size		CAJA/BOX			EUROPALET		
		PCS/BOX	SQM/BOX	KGS/BOX	BOX/EUR	SQM/EUR	KGS/EUR
60X60	24"x24"	4	1.44	24.00	40	57.60	960
60X120	24"x48"	3	2.16	37.93	29	62.64	1.100



Variación tonos *Shade variation*

Variedad gráfica *Designs variety*

Disponible en todos los colores
Availaible in all colours



60x60 / 24"x24"

+10

60x120 / 24"x48"


+10

Stone.

Formatos


Sizes

Porcelánico
Porcelain tiles

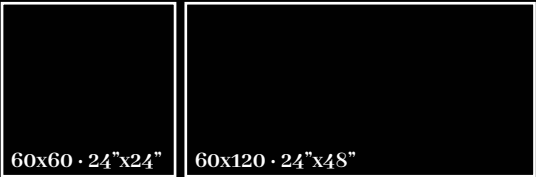

Colores

Colours

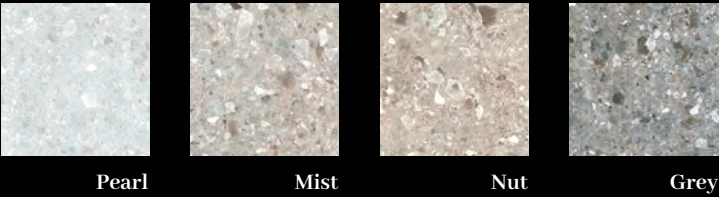

STILE
c e r a m i c

Consulta stock
Check the stock





STONE MIST 60X60




STONE PEARL 60X60




STONE NUT 60X60

Stone Collection.

Porcelánico / Porcelain

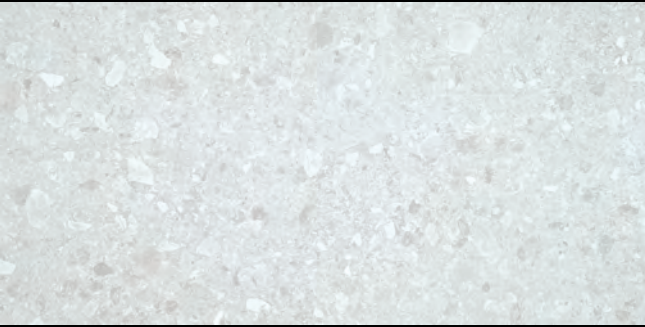

Stone Pearl 60x120 / 24"x48"
6012F



Stone Pearl 60x60 / 24"x24"
6060F



Stone Mist 60x120 / 24"x48"
6012F




Stone Mist 60x60 / 24"x24"
6060F




Stone Nut 60x120 / 24"x48"
6012F



Stone Nut 60x60 / 24"x24"
6060F

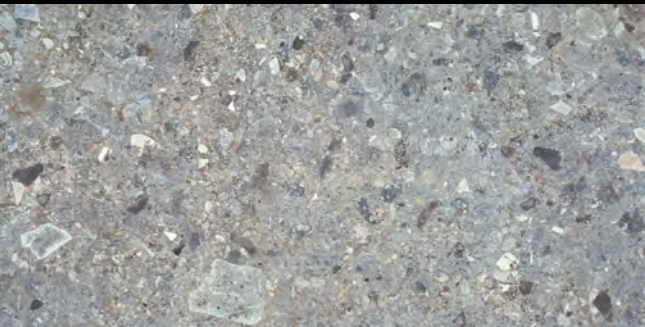


Stone Grey 60x120 / 24"x48"
6012F




Stone Grey 60x60 / 24"x24"
6060F


Sistemas de peldaños Steps systems




Peldaño romado 60x120 *
Romado step 24"x48"



Peldaño gradone simple 60x120*
Gradone simple step 24"x48"




Peldaño romado 60x60*
Romado step 24"x24"



Peldaño gradone simple 60x60*
Gradone simple step 24"x24"


*Bajo pedido / On request



Rodapié 8x60
Bullnose 3"x24"

Embalaje Packing

Formato/Size		CAJA/BOX			EUROPALET		
		PCS/BOX	SQM/BOX	KGS/BOX	BOX/EUR	SQM/EUR	KGS/EUR
60X60	24"x24"	4	1.44	24.00	40	57.60	960
60X120	24"x48"	3	2.16	37.93	29	62.64	1.100



Variación tonos Shade variation

Variedad gráfica Designs variety

Disponible en todos los colores
Avalaible in all colours



60x60 / 24"x24"

60x120 / 24"x48"

+10


+10

Tekny.

Formatos


Sizes

Porcelánico
Porcelain tiles

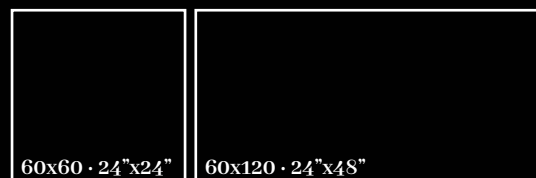

Colores

Colours

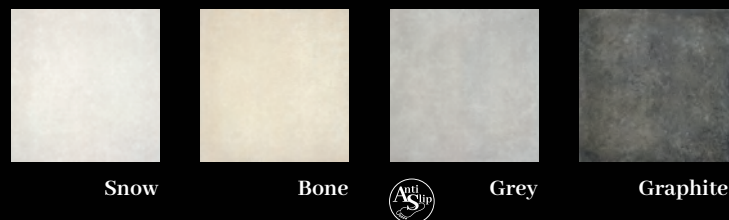

Consulta stock
Check the stock

STILE
c e r a m i c





TEKNY GRAPHITE 60X120



TEKNY SNOW 60X60



TEKNY BONE 60X60

Tekny Collection.

Porcelánico / *Porcelain*



Tekny Snow 60x120 / 24"x48"
6012F



Tekny Snow 60x60 / 24"x24"
6060F



Tekny Bone 60x120 / 24"x48"
6012F



Tekny Bone 60x60 / 24"x24"
6060F



Tekny Grey 60x120 / 24"x48"
6012F



Tekny Grey 60x60 / 24"x24"
6060F




Tekny Graphite 60x120 / 24"x48"
6012F




Tekny Graphite 60x60 / 24"x24"
6060F




Sistemas de peldaños *Steps systems*




Peldaño romado 60x120 *
Romado step 24"x48"



Peldaño gradone simple 60x120*
Gradone simple step 24"x48"




Peldaño romado 60x60*
Romado step 24"x24"



Peldaño gradone simple 60x60*
Gradone simple step 24"x24"


*Bajo pedido / *On request*



Rodapié 8x60
Bullnose 3"x24"

Embalaje *Packing*

Formato/Size		CAJA/BOX			EUROPALET		
		PCS/BOX	SQM/BOX	KGS/BOX	BOX/EUR	SQM/EUR	KGS/EUR
60X60	24"x24"	4	1.44	24.00	40	57.60	960
60X120	24"x48"	3	2.16	37.93	29	62.64	1.100



Variación tonos *Shade variation*

Variedad gráfica *Designs variety*

Disponible en todos los colores
Availaible in all colours



60x60 / 24"x24"

60x120 / 24"x48"

+10


+10

Toska

Formatos

Sizes

Porcelánico
Porcelain tiles

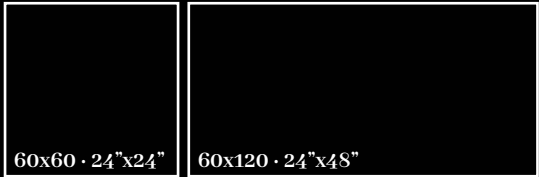

Colores

Colours



Consulta stock
Check the stock







TOSKA WHITE 60X120 | TOSKA BEIGE 60X120



TOSKA WHITE 60X120




TOSKA BEIGE 60X60




TOSKA WHITE 60X60

Toska Collection.

Porcelánico / *Porcelain*

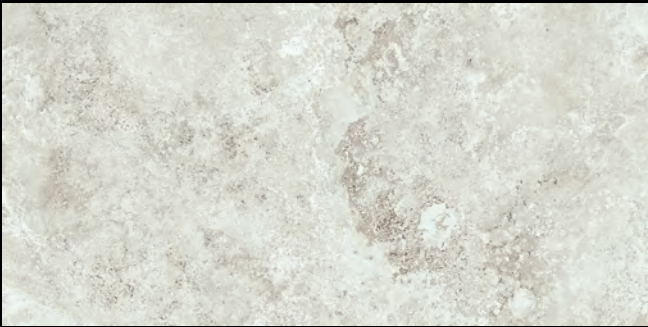

Toska White 60x120 / 24"x48"
6012F



Toska White 60x60 / 24"x24"
6060F




Toska Beige 60x120 / 24"x48"
6012F




Toska Beige 60x60 / 24"x24"
6060F




Sistemas de peldaños *Steps systems*




Peldaño romado 60x120 *
Romado step 24"x48"



Peldaño gradone simple 60x120*
Gradone simple step 24"x48"




Peldaño romado 60x60*
Romado step 24"x24"



Peldaño gradone simple 60x60*
Gradone simple step 24"x24"


*Bajo pedido / *On request*



Rodapié 8x60
Bullnose 3"x24"

Embalaje *Packing*


Formato/Size		CAJA/BOX			EUROPALET		
		PCS/BOX	SQM/BOX	KGS/BOX	BOX/EUR	SQM/EUR	KGS/EUR
60X60	24"x24"	4	1.44	24.00	40	57.60	960
60X120	24"x48"	3	2.16	37.93	29	62.64	1.100



Variación tonos *Shade variation*

Variedad gráfica *Designs variety*

Disponible en todos los colores
Availaible in all colours

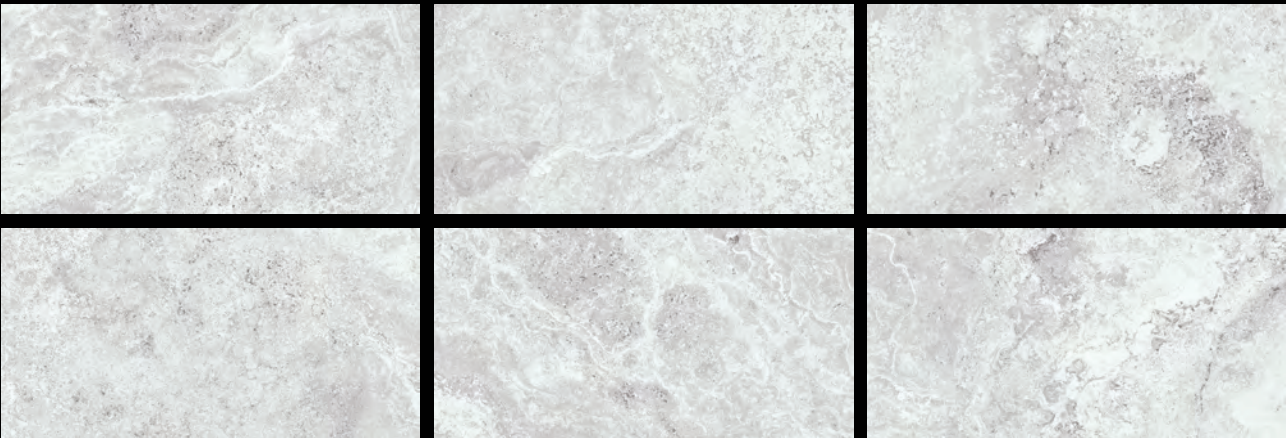

60x60 / 24"x24"

+10

60x120 / 24"x48"


+10

Vitay.

Formatos


Sizes

Porcelánico
Porcelain tiles

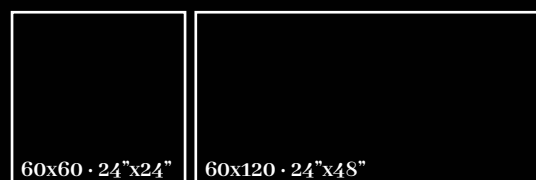

Colores

Colours

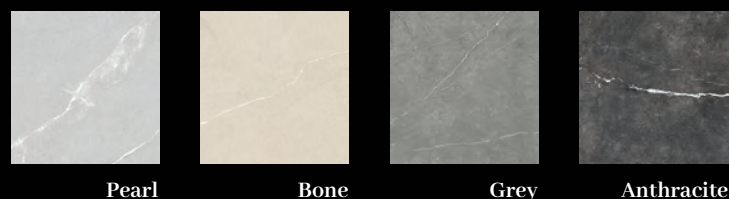

Consulta stock
Check the stock

STILE
c e r a m i c





VITAY ANTHRACITE 60X120



VITAY BONE 60X60




VITAY PEARL 60X60

Vitay Collection.

Porcelánico / *Porcelain*



Vitay Pearl 60x120 / 24"x48"
6012F



Vitay Pearl 60x60 / 24"x24"
6060F



Vitay Bone 60x120 / 24"x48"
6012F



Vitay Bone 60x60 / 24"x24"
6060F



Vitay Grey 60x120 / 24"x48"
6012F



Vitay Grey 60x60 / 24"x24"
6060F




Vitay Anthracite 60x120 / 24"x48"
6012F




Vitay Anthracite 60x60 / 24"x24"
6060F


Sistemas de peldaños *Steps systems*




Peldaño romado 60x120 *
Romado step 24"x48"



Peldaño gradone simple 60x120*
Gradone simple step 24"x48"




Peldaño romado 60x60*
Romado step 24"x24"



Peldaño gradone simple 60x60*
Gradone simple step 24"x24"


*Bajo pedido / *On request*



Rodapié 8x60
Bullnose 3"x24"

Embalaje *Packing*


Formato/Size		CAJA/BOX			EUROPALET		
		PCS/BOX	SQM/BOX	KGS/BOX	BOX/EUR	SQM/EUR	KGS/EUR
60X60	24"x24"	4	1.44	24.00	40	57.60	960
60X120	24"x48"	3	2.16	37.93	29	62.64	1.100



Variación tonos *Shade variation*

Variedad gráfica *Designs variety*

Disponible en todos los colores
Availaible in all colours

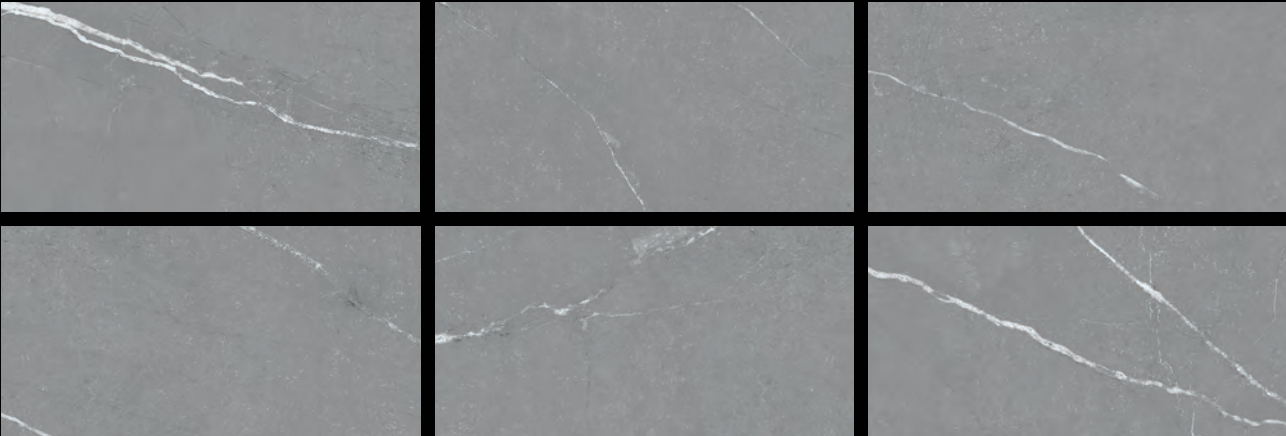


60x60 / 24"x24"

60x120 / 24"x48"

+10

+10

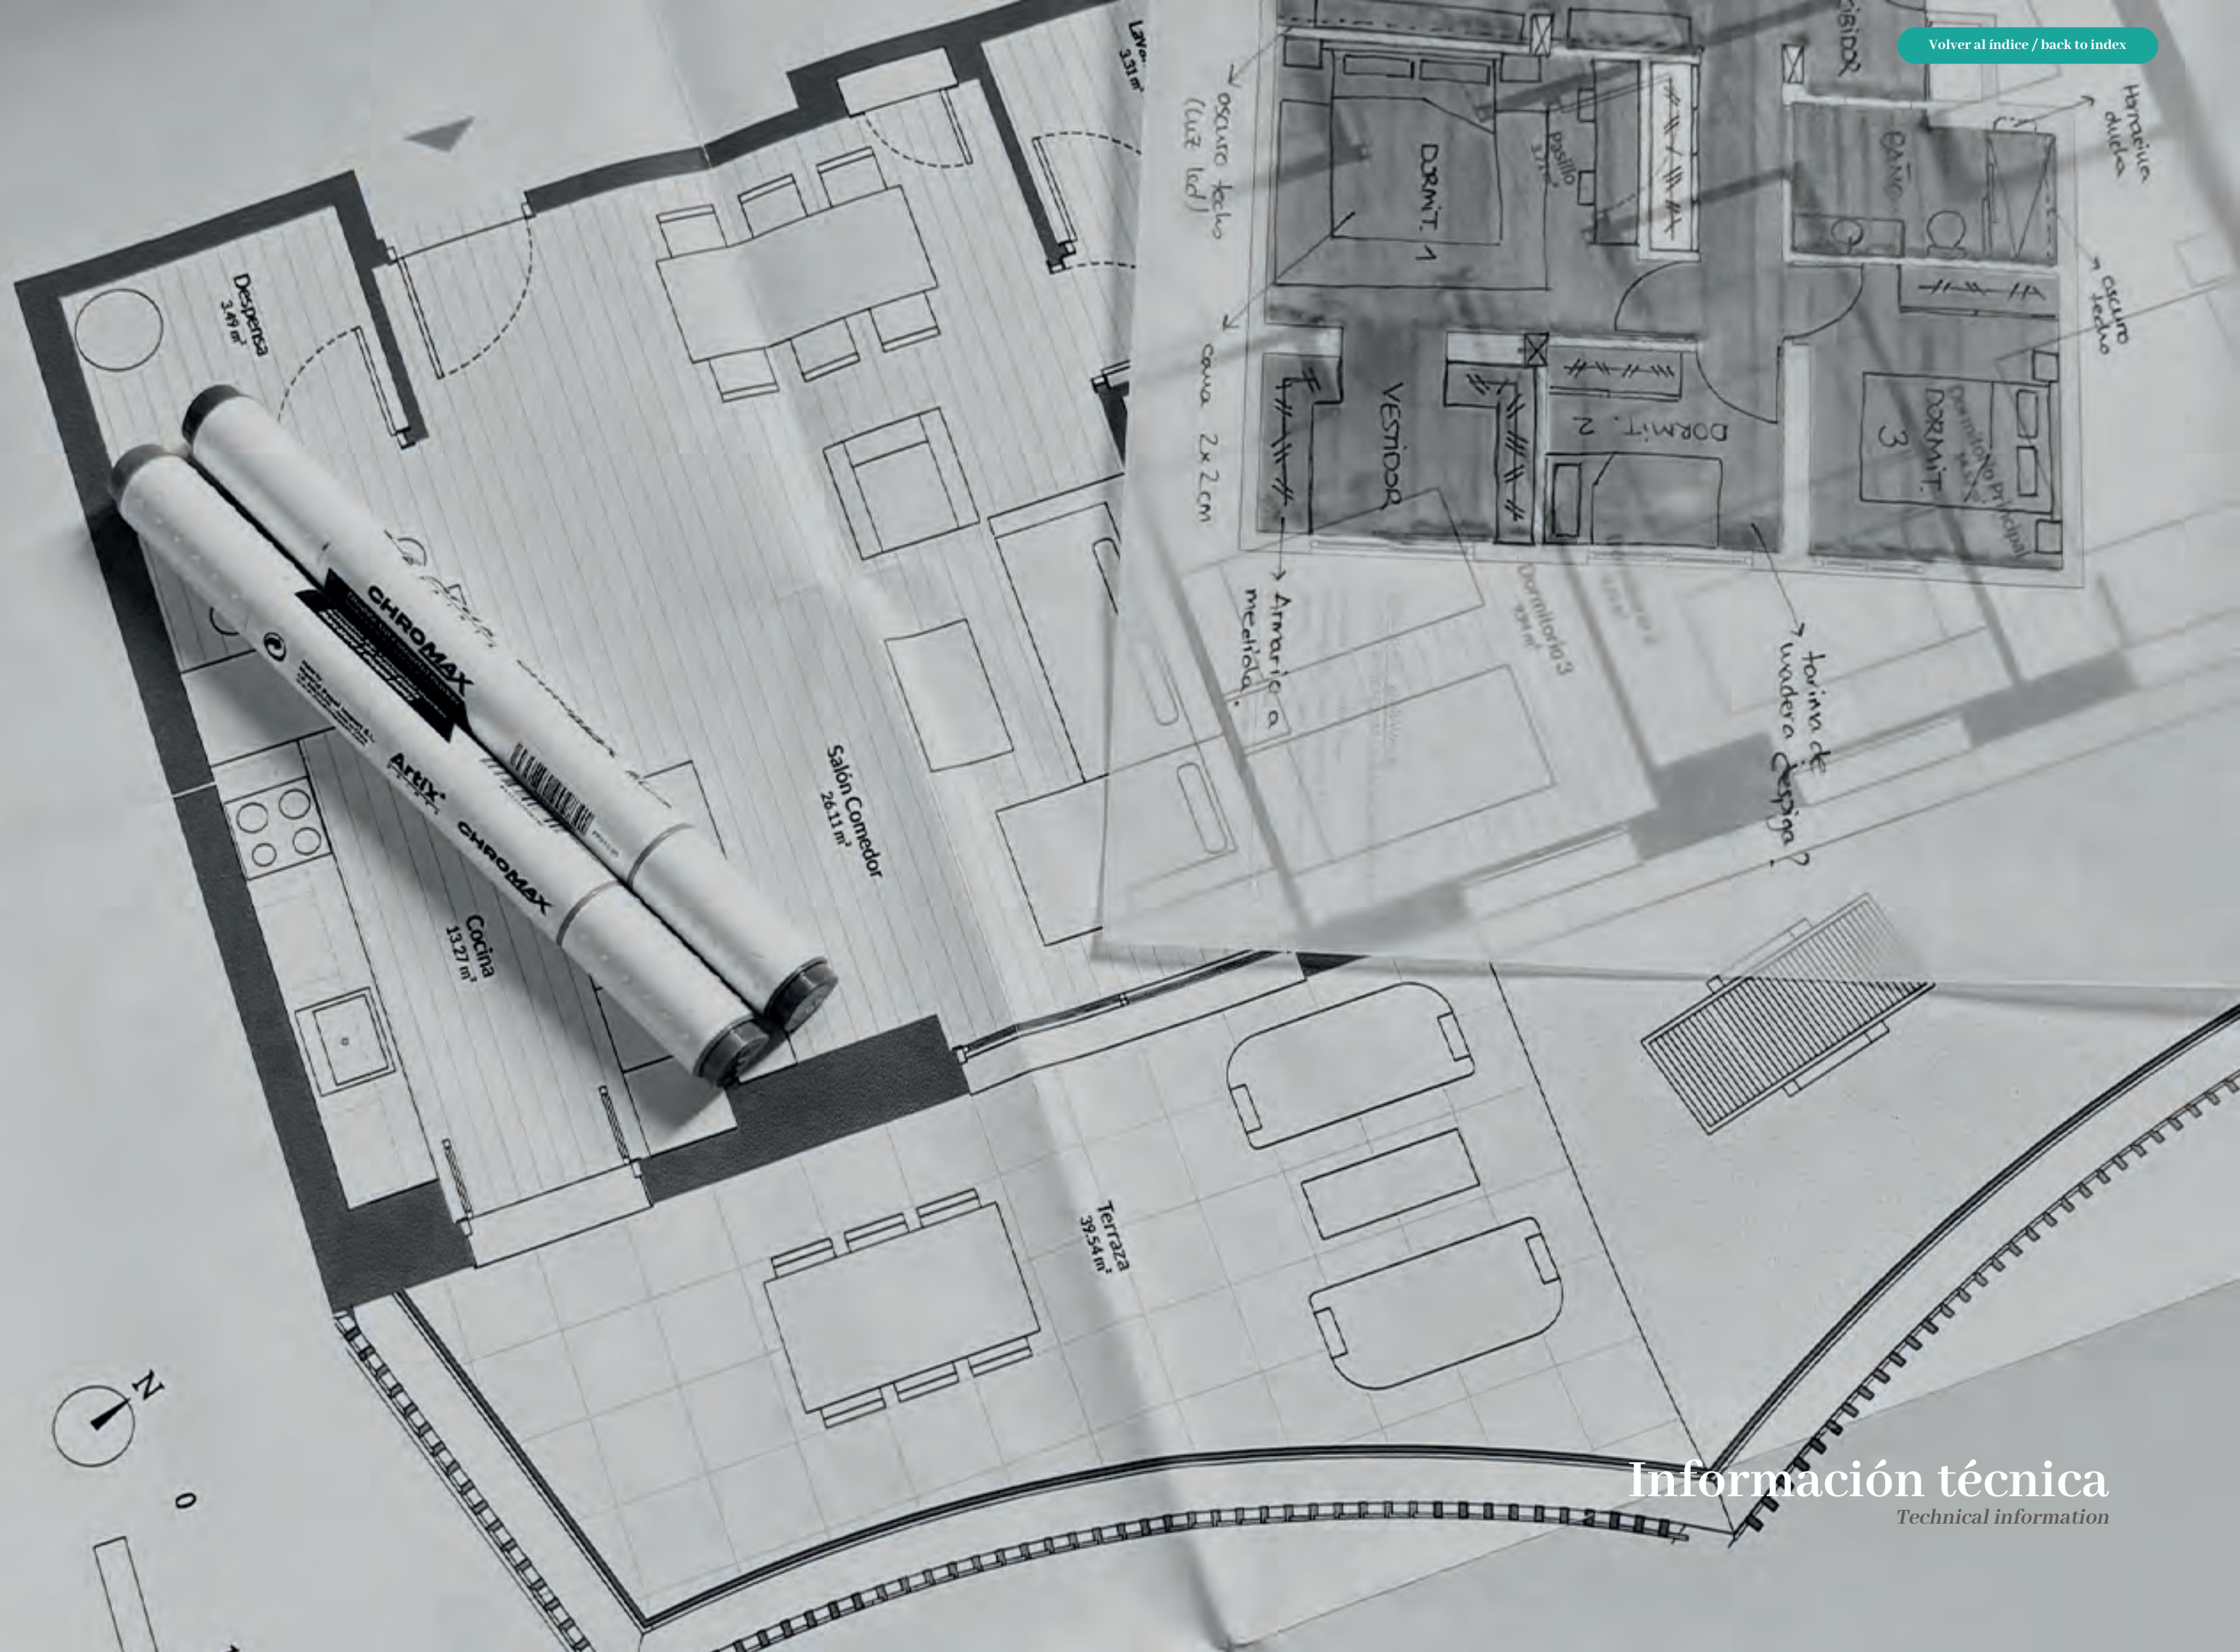

Material de agarre recomendado

Recommended bonding material

ES

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DE AGARRE

Una característica fundamental, la adherencia:
Es muy importante en la elección del material de agarre, la adherencia o fuerza de unión que se establece entre la pieza cerámica y el soporte. Puede ser de dos tipos:
• Adherencia mecánica: se basa en la penetración de la cola o adhesivo en los poros de los materiales a unir. En los adhesivos a base de cemento predomina la adherencia mecánica.
• Adherencia química: contempla las formaciones de uniones químicas por contacto entre el adhesivo y la pieza. En los adhesivos a base de resinas poliméricas predomina la adherencia química.

Otras características
• Deformabilidad: en colocaciones sobre soportes donde se esperan movimientos de mediana o alta magnitud, sujetos a vibraciones o cambios térmicos, hay que utilizar un adhesivo deformable, baldosas de tamaño inferior a 30x30 cm, incrementar el ancho de juntas de colocación, e incrementar el número de juntas de partición.
• Resistencia al contacto permanente con el agua.
• Tiempo abierto: es el intervalo máximo de tiempo, tras la aplicación del adhesivo, durante el que las baldosas pueden ser colocadas sin que se pierda la capacidad de adherir adecuadamente. La superación del tiempo abierto del adhesivo es una causa frecuente del desprendimiento de baldosas. Es recomendable no extender el adhesivo en paños mayores de 2m2 y comprobar periódicamente la pegajosidad de la pasta levantando una baldosa previamente colocada.

MATERIAL DE AGARRE BONDING MATERIAL	Adherencia Adhesion	Deformabilidad Deformability	Resistencia al contacto del agua Resistance to water contact
C1	Alta / High	(1)	Alta / High
C2	Muy alta / Very high	(1)	Alta / High

•Si el adhesivo dispone de la característica adicional de deformabilidad, el fabricante lo indicará (S1 ó S2)
•If the adhesive additionally has deformable properties, then this will be stated by the manufacturer (S1 or S2)

EN


CHARACTERISTICS OF BONDING MATERIALS

An essential characteristic, the adhesion:
In choosing a bonding material, a very important factor is the adherence or bonding strength established between ceramic tiles and the substrate. This may be of two types:
• Mechanical adhesion: this is based on the penetration of the glue-mortar or adhesive into the pores of the materials to be bonded together. Mechanical adhesion predominates among cement-based adhesives.
• Chemical adhesion: covers the formation of chemical bonds between the adhesive and the piece. Chemical adhesion predominates among polymeric resin-based adhesives.


Other characteristics
• Deformability: in installations on substrates where an average to high degree of movements is expected, or which are exposed to strong vibrations or thermal changes, the following measures should be taken: the use of a deformable adhesive, the selection of a tile format smaller than 30x30 cm., increased installation joint width, and an increased number of expansion joints.
• Resistance to permanent contact with water.
• Open time: the maximum time interval after the application of the adhesive, during which tiles may be installed without the adhesive losing its proper degree of bonding strength. Exceeding an adhesive's open time is a frequent cause of tiles becoming detached. It is recommended not to spread the adhesive in sections greater than 2m2 and to regularly check the stickiness of the adhesive by prising up an already installed tile.

ES


1. A pesar de que los formatos rectangulares, estéticamente, queden mejor colocándolos de forma trabada; no se recomienda colocarlos con la traba en mitad de la pieza. Para evitar problemas en la colocación, hay que ponerlos con una traba que no supere el 20% del lado sobre el que se aplica.

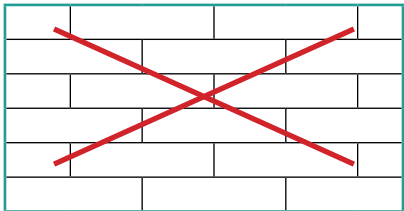

No recomendado / Not recommended

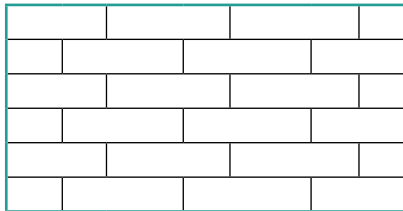

Recomendado / Recommended

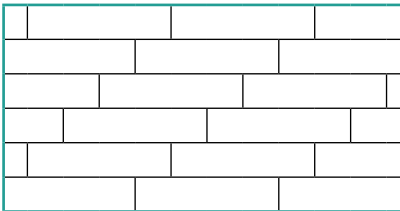

Recomendado / Recommended

2. No hay que mojar las piezas cuando se coloquen con cementos cola (como son los cementos del tipo C1 y C2).
3. Se recomienda nivelar las superficies antes de la aplicación de los productos adhesivos (morteros, cementos cola, etc.).
4. Es necesario respetar las juntas estructurales, perimetrales y de dilatación.
5. Se recomienda colocar el producto mezclando varias cajas simultáneamente. Previamente a la colocación, se recomienda, extender diferentes piezas para verificar la uniformidad del tono.
6. Como norma no utilicen productos abrasivos. Para la limpieza usen agua y jabón.

2. Never wet tiles if they are laid with glue-mortars (as they are, cements type C1 and C2).
3. We recommend to level the surfaces, before using adhesive products (mortars, adhesive cements, etc).
4. Structural, perimetral and dilatation joints need to be respected.
5. We would recommend to fix the tiles mixing them simultaneously from different boxes. Before laying them, is recommended, to spread different pieces, to check the shade evenness.
6. As a general rule, do not use abrasive products. Use water and soap to clean the tiles.

Uso de autoniveladores

Tile leveling system

Los formatos de pavimento y revestimiento con alguno de sus lados superior o igual a 60 cm, deben colocarse con niveladores, para garantizar una correcta instalación.

In large format floor and wall tile pieces (equal or over 60cm on any of its sides) leveling clips must be used to ensure a proper installation of the tiles.

Variación Tonos


Shade variation



V1
Aspecto Uniforme
Uniform Appearance



V3
Variación Moderada
Moderate Variation



V2
Variación Leve
Slight Variation



V4
Variación Arbitraria
Random Variation

*No es recomendable la utilización de azulejos cerámicos para exteriores.
Adhesivos cementosos (morteros-cola) (C):
Están constituidos por un ligante hidráulico (cemento Pórtland), arena de granulometría compensada y aditivos poliméricos y orgánicos.
*It´s not recommended the use of ceramic tiles for exteriors.
Cement-based adhesives (glue mortars) (C):
These are made up of a hydraulic binder (Portland cement), graded sand and polymeric and organic additives.

Características técnicas

Recommended bonding material

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13		
											11a	11b	11c				
NORMA ENSAYO TESTING NORM	EN 101	UNE EN ISO 10645-2	UNE EN ISO 10645-3	UNE EN ISO 10645-4		UNE EN ISO 10645-7	UNE EN ISO 10645-8	UNE EN ISO 10645-9	UNE EN ISO 10645-11	UNE EN ISO 10645-12	UNE EN ISO 10645-13			UNE EN ISO 10645-14	UNE EN ISO 10645-15	DIN 51509:2010	DCOF

GRUPO B1a (PORCELANICO) - GROUP B1a (PORCELAIN)

VALORES UMBRALES TRESHOLD VALUES			± 0,5 %	±1300	± 55			EXIGIDA DEMANDED	EXIGIDA DEMANDED				± GB	± CLASE 3			
-------------------------------------	--	--	---------	-------	------	--	--	---------------------	---------------------	--	--	--	------	-----------	--	--	--

MODELO																	
ANET BLACK 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0.5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 1	6.6-10 -6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
ANET BLACK 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0.5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 1	6.6-10 -6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
ANET GREY 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0.5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 3	6.6-10 -6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
ANET GREY 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0.5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 3	6.6-10 -6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
ANET SAND 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0.5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6.6-10 -6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
ANET SAND 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0.5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6.6-10 -6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
ANET WHITE 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0.5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6.6-10 -6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
ANET WHITE 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0.5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6.6-10 -6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
BETON SNOW 60x90	Mohs 9	Cumple	<= 0.5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6.6-10 -6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 3	R11	
BETON BEIGE 60x90	Mohs 9	Cumple	<= 0.5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6.6-10 -6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 3	R11	
BETON TAUPE 60x90	Mohs 9	Cumple	<= 0.5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6.6-10 -6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 3	R11	
BETON GREY 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0.5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6.6-10 -6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 5	R11	
BURLI SAND 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0.5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6.6-10 -6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
BURLI SAND 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0.5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6.6-10 -6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
BURLI SLATE 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0.5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 2	6.6-10 -6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
BURLI SLATE 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0.5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 2	6.6-10 -6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
BURLI WHITE 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0.5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6.6-10 -6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
BURLI WHITE 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0.5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6.6-10 -6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
KETRA ASH 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0.5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6.6-10 -6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
KETRA ASH 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0.5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6.6-10 -6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
KETRA BEIGE 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0.5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6.6-10 -6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
KETRA BEIGE 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0.5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6.6-10 -6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
KETRA BEIGE A-S 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0.5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6.6-10 -6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 3	R11	
KETRA GREY 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0.5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 3	6.6-10 -6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
KETRA GREY 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0.5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 3	6.6-10 -6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
KETRA GREY A-S 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0.5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 3	6.6-10 -6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 3	R11	
KETRA TAUPE 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0.5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6.6-10 -6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
KETRA TAUPE 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0.5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6.6-10 -6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
KETRA TAUPE A-S 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0.5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6.6-10 -6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 3	R11	
LIV ALMOND 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0.5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6.6-10 -6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
LIV ALMOND 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0.5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6.6-10 -6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
LIV CAMEL 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0.5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 3	6.6-10 -6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
LIV CAMEL 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0.5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 3	6.6-10 -6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
LIV PEPPER 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0.5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 3	6.6-10 -6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
LIV PEPPER 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0.5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 3	6.6-10 -6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
LIV SALT 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0.5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6.6-10 -6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
LIV SALT 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0.5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6.6-10 -6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
LUKSY GOLD 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0.5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6.6-10 -6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
LUKSY GOLD 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0.5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6.6-10 -6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
LUKSY SILVER 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0.5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6.6-10 -6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
LUKSY SILVER 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0.5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6.6-10 -6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
PHOSI ASH 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0.5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6.6-10 -6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
PHOSI ASH 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0.5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6.6-10 -6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
PHOSI BEIGE 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0.5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6.6-10 -6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
PHOSI BEIGE 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0.5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6.6-10 -6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
PHOSI GREY 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0.5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 3	6.6-10 -6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
PHOSI GREY 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0.5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 3	6.6-10 -6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
PHOSI TAUPE 60x120	Mohs 9	Cumple	<= 0.5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6.6-10 -6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		
PHOSI TAUPE 60x60	Mohs 9	Cumple	<= 0.5 %	Cumple	> 35 N/mm²	Clase 4	6.6-10 -6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	CLASE 1		

Características técnicas

Recommended bonding material

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13		
											11a	11b	11c				
NORMA ENSAYO TESTING NORM	EN 101	UNE EN ISO 10545-2	UNE EN ISO 10545-3	UNE EN ISO 10545-4		UNE EN ISO 10545-7	UNE EN ISO 10545-8	UNE EN ISO 10545-9	UNE EN ISO 10545-11	UNE EN ISO 10545-12	UNE EN ISO 10545-13			UNE EN ISO 10545-14	UNE ENV 12593:2005	DIN 51190:2010	DCOF

GRUPO BIa (PORCELANICO) - GROUP BIa (PORCELAIN)

VALORES UMBRALES TRESHOLD VALUES			≈ 0,5%	≈ 1,500	≈ 35			EXIGIDA DEMANDED	EXIGIDA DEMANDED				≈ GB	≈ CLASE 3			
-------------------------------------	--	--	--------	---------	------	--	--	---------------------	---------------------	--	--	--	------	-----------	--	--	--

[illegible]

Norma / Testing Norm

1. Dureza al rayado de la superficie (MOHS) / surface hardness degree (MOHS)
2. Dimensiones y aspecto superficial / Dimensions and superficial aspect.
3. Absorción de agua (%) / Water absorption (%)
4. Carga de rotura (N) / Breaking strength (N)
5. Resistencia a la flexión (N/mm²) / Modulus of rupture (N/mm²).
6. Resistencia a la abrasión superficial / superficial abrasion resistance.
7. Coeficiente de dilatación térmica lineal / Linear thermal expansion coefficient.
8. Resistencia al choque térmico / Thermal shock resistance.

9. Resistencia al cuarteo / Cracking resistance.
10. Resistencia a la helada / Frost resistance.
11. Resistencia a productos químicos / Chemical products resistance.
 - 11a. Ácidos y bases en concentraciones débiles / Acids and bases in soft concentrations.
 - 11b. Ácidos y bases en concentraciones fuertes / Acids and bases in strong concentration.
- 11c. Productos de limpieza doméstica y sales para piscinas / Domestic cleaning products and chemical products for swimming pools.
12. Resistencia a las manchas / Stains resistance.
13. Resistencia al deslizamiento / Slip resistance.

Embalaje

Packing list

Formato/Size		BOX			EUR		
		PCS	M²	KG	BOX	M²	KG
60X60	24"X24"	4	1,44	24	40	57,60	960
60x120	24"x48"	3	2,16	37,93	29	62,64	1.100

Resistencia al deslizamiento y recomendaciones de uso

Skid resistance & use recommendations

UNE-ENV 12633:2003 (Péndulo / Pendulum)

C0	Rd ≤ 15	Sin requisitos / revestimientos verticales y pavimentos en edificios de viviendas No requirements / vertical walls and floors in residential buildings
C1	15 < Rd ≤ 35	Uso en interiores secos con pendiente P<6% Use in dry interiors with slope P <6%
C2	35 < Rd ≤ 45	Uso en interiores secos con pendiente P≥6% y escaleras. Uso en interiores húmedos con pendiente P<6% Use in dry interiors with slope P≥6% and stairs. Use in humid interiors with slope P <6%
C3	Rd > 45	Uso en interiores húmedos con pendiente P≥6% y escaleras. Uso en interiores con grasas, lubricantes, etc. Uso en exteriores y piscinas Use in humid interiors with slope P≥6% and stairs. Use indoors with greases, lubricants, etc. Use in exteriors and pools

DIN 51130:2010 (Rampa / Ramp)

R9		> 6° - 10°	Fricción estática baja Low static friction
R10		> 10° - 19°	Fricción estática media Medium static friction
R11		> 19° - 27°	Fricción estática medio-alta Midium-high static friction
R12		>27° - 35°	Fricción estática alta High static friction
R13		> 35°	Fricción estática muy alta Very high static friction

A Tráfico bajo. Low traffic. Calzado blando/normal. Soft/normal footwear. Sin arrastre de suciedad. Must be kept dust-free. Se debe evitar toda abrasión. Any abrasion must be avoided. Recomendado para baños y dormitorios de viviendas. Recommended for domestic bathrooms and bedrooms.

B Tráfico medio/bajo. Low/medium traffic. Calzado blando/normal. Soft/normal footwear. Arrastre de suciedad bajo. Low dust resistance. Exposición baja a la abrasión. Low resistance to abrasion. Recomendado para cualquier estancia de la vivienda, excepto vestíbulo y cocina. Recommended for all the rooms in the house, except for the entry area and the kitchen.

C Tráfico medio. Medium traffic. Calzado blando/normal. Soft/normal footwear. Arrastre de suciedad medio. Medium dust resistance. Exposición media a la abrasión. Medium resistance to abrasion. Recomendado para cualquier estancia de la vivienda. Recommended for all the rooms in the house.

D Tráfico medio/alto. Medium/high traffic. Calzado normal. Normal footwear. Arrastre de suciedad. Dust resistant. Exposición media/alta a la abrasión. Medium/high resistance to abrasion. Recomendado para comercios, oficinas, hoteles, restaurantes, etc. Recommended for shops, offices, hotels, restaurants, etc.

Colecciones con A-S

A-S collections

Beton Collection	
BETON SNOW 60X60	R11
BETON BEIGE 60X60	R11
BETON TAUPE 60X60	R11
BETON GREY 60X60	R11

Ketra Collection	
KETRA BEIGE 60X60	R11
KETRA TAUPE 60X60	R11
KETRA GREY 60X60	R11

Tekny Collection	
TEKNY GREY 60X60	R11

Toska Collection	
TOSKA BEIGE 60X60	R11

Limpieza

Cleaning

ES

LIMPIEZA DE POLVO Y SUCIEDAD EN GENERAL

Para la limpieza del polvo ambiental o restos de suciedad del agua de lavado que puedan existir sobre la superficie cerámica, es aconsejable usar una mopa seca SIN ADITIVOS CEROSOS, ya que éstos pueden enmascarar la belleza del material cerámico.

En el caso de la limpieza de suciedad en general, es recomendable aspirar o barrer la superficie y posteriormente fregar con una disolución de lavado, utilizando un limpiador en la dosis de uso recomendada por el fabricante.

LIMPIEZA DE ACEITES Y GRASAS.

Hoy en día se comercializan diversos productos especiales para la limpieza de restos de grasas y aceites, como son los detergentes alcalinos o desengrasantes (quitagrasas). Si son restos ligeros, mediante el empleo de una disolución amoniacal pueden eliminarlos con facilidad.

En cambio, si los restos son persistentes se debe recurrir a productos de limpieza adecuados. En el mercado existe una amplia gama de limpiadores o 'fregasuelos' con una formulación determinada para eliminar este tipo de suciedad. También se pueden utilizar productos desengrasantes comerciales, los cuales tienen un mayor poder de limpieza .

LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS

Ocasionalmente, en la superficie de los recubrimientos pueden existir restos diversos, al derramarse o entrar en contacto con determinadas sustancias.

Algunos productos pueden no ser eliminados mediante las operaciones usuales de limpieza y debe recurrirse a procedimientos específicos, en función de su naturaleza. Es muy importante el tiempo que permanece la sustancia sobre la superficie de la baldosa, por lo que es recomendable limpiar la zona lo antes posible; de este modo evitará que se seque y se limpiará con mayor facilidad.

Tipos posibles de manchas y de los productos de limpieza más adecuados en cada caso.

EN

CLEANING OF DUST AND GENERAL DIRT

To clean dust from the environment or wash water remains on the surface of the ceramic tiles, it is recommended to use a dry mop without wax additives, for these could hide the beauty of the ceramic tiles.

It is not recommended to use wax products, auto-polish wax, etc.

For general cleaning purposes, it is recommended to vacuum or sweep the surface and further scrub with washing solution, as recommended by the manufacturer.

CLEANING OF OIL AND GREASE

Different special products are commercialized at present to clean grease and oil stains, such as alkaline detergents or degreasers (grease removers).

Light debris may be easily removed with ammonia solution. When the debris is hard to remove, adequate cleaning products become necessary. The market offers a wide range of cleaning products with a specific formula to eliminate this type of dirt, while commercial degreasers — with higher cleaning power — may also be used.

CLEANING OF SPECIFIC STAINS

On occasions, different debris may be found on the surface of the coatings due to spills or contact with certain substances.

Certain products may not be eliminated through the usual cleaning procedures, due to which specific ones must be adopted in accordance with the nature of the product.

The period during which the substance is left on the surface of the tile is of significance, due to which it is recommended to clean the area as soon as possible to prevent the spill from drying and thus rendering the cleaning task more difficult.

We further provide a table specifying some of the stain types and most adequate cleaning products for each case.

Notas

Notes

Notas


Notes

Notas

Notes

Notas

Notes





C/ DISEMINADO SANTA, 18
12110 ALCORA (CASTELLÓN - SPAIN)
T. +34 964 899 070

info@stileceramic.es

www.stileceramic.es